


	VA 315	VA 315-1
A	910	1010

Dotazione standard	Standard equipment
Raccordo in aspirazione orientabile	Adjustable inlet fitting
Valvola limitatrice di pressione allo scarico	Pressure relief valve at the outlet
Antivibranti	Shock mount

Accessori principali	Main accessories	VA 315	VA 315-1
Filtro in aspirazione	Inlet filter	9001019	
Raccordo tubazione	Stepped hose fitting	IN 2103015 (Ø40) / OUT 2103013 (Ø30)	

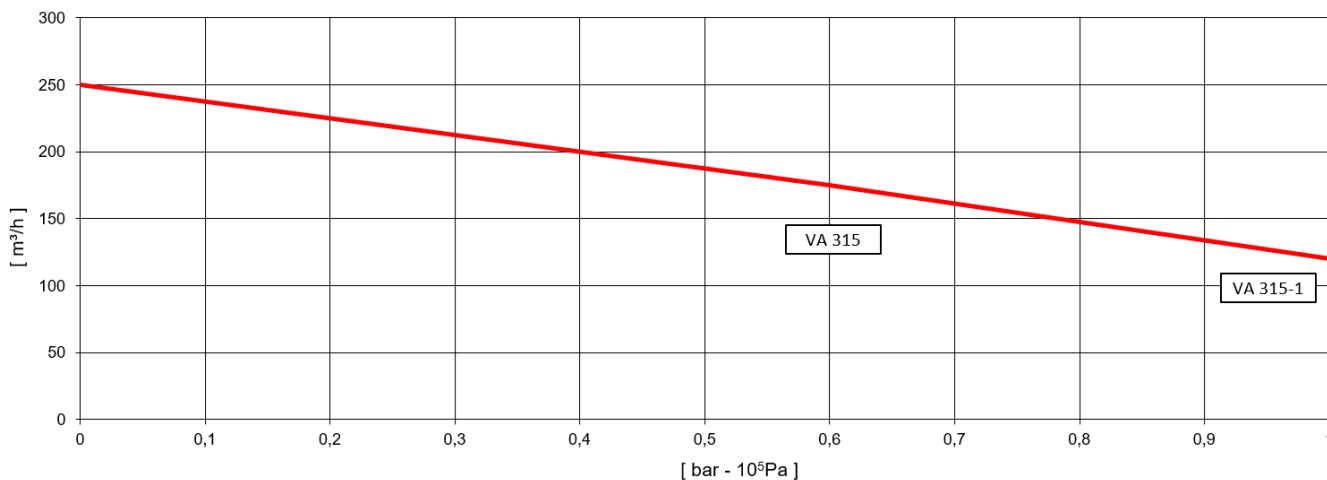

NOTA: Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

NOTE: Graph shows 1013mbar (Abs.) pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice

	VA 315		VA 315-1		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
Codice catalogo Catalog code	9716003		9716004		
Portata Nominale Nominal capacity	m ³ /h	250	-----	250	-----
Sovrappressione massima Maximum over pressure	bar – 10 ⁵ Pa	0,6	-----	1,0	-----
Potenza motore Motor power	(3~) KW	7,5 *	-----	9,2 *	-----
Numero di giri nominale Nominal r.p.m.	n/min	2800	-----	2800	-----
Rumorosità (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	83	-----	83	-----
Peso Weight	(3~) kg [N]	160 [1570]		177 [1736]	
Aspirazione / scarico compressore Compressor intake / outlet		2"G / 1-1/4"G			
Tipo olio Type of oil	cod. DVP	GR150			
Carica olio Oil quantity	dm ³	0,5			
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Required room temp. for place of installation	°C	0 ÷ 40			
Temp. ambiente di immagazzinaggio / trasporto Ambient temperature for storage / transport	°C	-20 ÷ 50			
Max umidità / altitudine Max humidity / altitude		80% / 1000m s.l.m. **			

(*) Motore in classe di efficienza IE3.

(*) IE3 class efficiency motor.

(**) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(**) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.

Subject to change without prior notice