


Subject to change without prior notice

Dotazione standard	Standard equipment
Raccordo in aspirazione orientabile	Adjustable inlet fitting
Silenziatore allo scarico	Silencer at the outlet
Valvola di regolazione vuoto (200÷500mbar Ass.)	Vacuum regulating valve (200÷500mbar Abs.)
Antivibranti	Shock mount

Accessori principali	Main accessories	PA 315
Filtro in aspirazione	Inlet filter	9001019
Raccordo tubazione	Stepped hose fitting	2103016 (Ø40)
Vuotometro	Vacuum gauge	9009003
Valvola di ritegno	Non-return valve	9007106

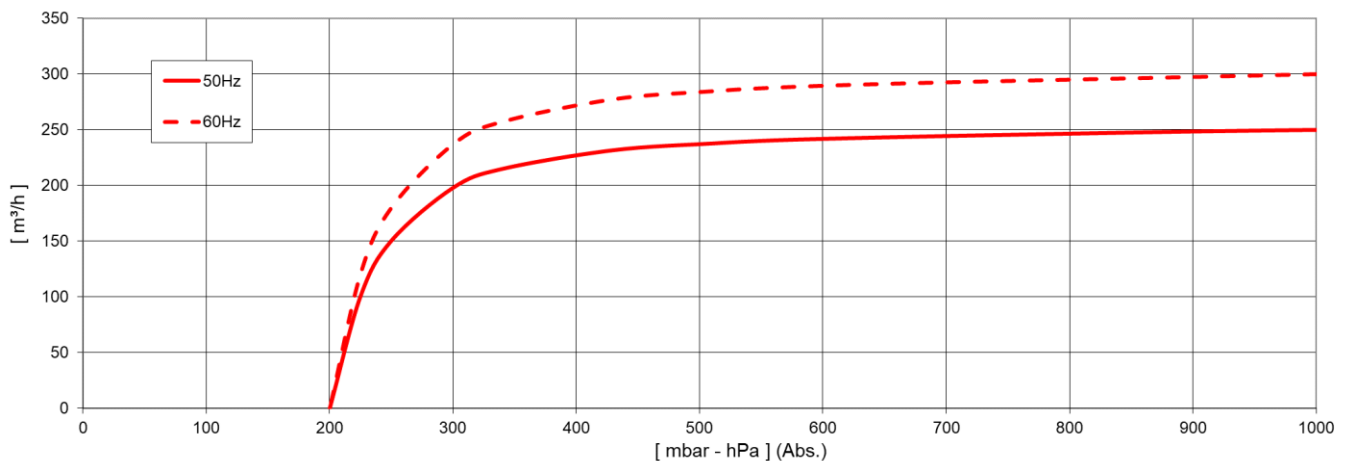

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

NOTE: Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%)

		PA 315	
		50Hz	60Hz
Codice catalogo Catalog code		9816003	
Portata Nominale Nominal capacity	m <sup>3</sup> /h	250	300
Pressione finale totale (Ass) Total final pressure (Abs)	mbar - hPa	200	
Potenza motore Motor power	(3~) KW	5,5	6,6
Numero di giri nominale Nominal r.p.m.	n/min	2800	3300
Rumorosità (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	79	83
Peso Weight	(3~) kg [N]	160 [1570]	
Aspirazione / scarico pompa Pump intake / outlet		2"G / 1-1/4"G	
Tipo olio Type of oil	cod. DVP	GR150	
Carica olio Oil quantity	dm <sup>3</sup>	0,5	
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Required room temp. for place of installation	°C	0 ÷ 40	
Temperatura ambiente di immagazzinaggio / trasporto Ambient temperature for storage / transport	°C	-20 ÷ 50	
Max umidità / altitudine Max humidity / altitude		80% / 1000m s.l.m. *	

(\*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(\*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.

Subject to change without prior notice